

# Technické informace

## Zaoblené zasklení ISD 1093 pro světlíky VELUX CFP/CVP INTEGRA®

ISD 1093

Typ zasklení  
Zbarvení prosvětlovací plochy  
Tvar  
Typ



### Popis

- Zaoblené zasklení pro světlíky VELUX CFP/CVP INTEGRA®
- Ideální pro nové světlíky VELUX nebo jako náhradní díl stávajících kopulí
- Úsporný elegantní design z tvrzeného skla
- Tvrzené sklo o tloušťce 4–6 mm
- Zaoblené zasklení VELUX je dodáváno s těsněním a veškerými potřebnými šrouby a úhelníky
- Další informace o
  - pevném světlíku VELUX CFP nebo
  - světlíku VELUX INTEGRA® CVP viz příslušné Informace o výrobku

### Sklon střechy

- Lze montovat na světlíky VELUX CFP/CVP INTEGRA® instalované ve střeše o sklonu 0° až 15°.

### Materiály

- Tvrzené sklo

### Ke stažení

Návod k montáži je k dispozici na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

### Čištění a údržba

K čištění zaobleného zasklení obvykle stačí čistá voda. Zpravidla lze též použít běžné čisticí prostředky pro domácnost.


Je-li nutno vyčistit vnější sklo izolačního zasklení (meziskelní prostor), sejměte ze světlíku zaoblené zasklení.

### Stínící doplňky



#### Vnitřní stínění

- Plisovaná roleta FMG
- Dvojitě plisovaná roleta FMK



#### Vnější stínění

- Venkovní markýza MSG

### Vnitřní povrch

Materiál	NCS	RAL
Bílé PVC profily	S 0500-N	9016

## Tabulka velikostí

mm	šířka				
	600	800	900	1000	1200
600	CFP/CVP <b>060060</b> (0,19)				
800		CFP/CVP <b>080080</b> (0,40)			
900	CFP/CVP <b>060090</b> (0,32)		CFP/CVP <b>090090</b> (0,54)		
1000				CFP/CVP <b>100100</b> (0,70)	
1200			CFP/CVP <b>090120</b> (0,76)		CFP/CVP <b>120120</b> (1,07)
1500				CFP/CVP <b>100150</b> (1,11)	


( ) = efektivní plocha skla, m<sup>2</sup>

## Rozměry


Velikost okna	Vnější profily š x v	Tvrzené sklo tl.
<b>060060</b>	756 x 756	4
<b>060090</b>	756 x 1056	4
<b>080080</b>	956 x 956	4
<b>090090</b>	1056 x 1056	5
<b>090120</b>	1056 x 1356	5
<b>100100</b>	1156 x 1156	5
<b>100150</b>	1156 x 1656	6
<b>120120</b>	1356 x 1356	6

## Schématický řez světlíkem v případě osazení zaobleného zasklení ISD 1093 jako horní části

### Šířka

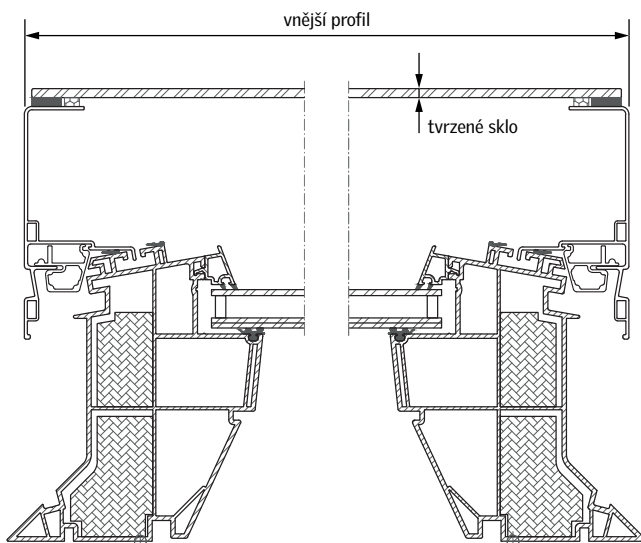

### Výška

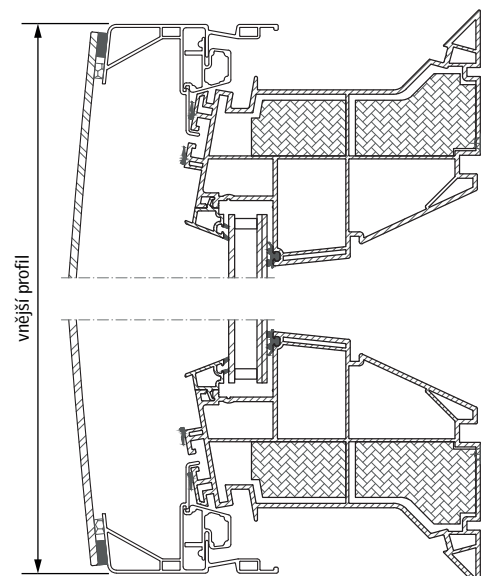

## Zasklení

<b>Popis</b>	<b>--93</b>
Vnější sklo	4/5/6 mm tvrzené sklo

## Dostupné velikosti horních a spodních dílů a jejich vzájemná kompatibilita

	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120	150150 150x150
<b>ZAOLBENÉ ZASKLENÍ (ISD 1093)</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>PLOCHÉ ZASKLENÍ (ISD 2093)</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>KOPULE (ISD 0000/0100/0010/0110)</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Spodní části



### Elektricky ovládaná základna světlíku (CVP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo
- Otevíravý
- Jednoduchý ovladač komunikující na platformě io-homecontrol
- Integrovaný dešťový sensor



### Neotevíravá základna světlíku (CFP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo

## Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy.

Další informace o zaobleném zasklení ISD ----- 1093 a dalších výrobcích VELUX najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

## Viditelné znaky


### CFP – pevný

#### Zasklení

- zajišťuje podstatné omezení hluku deště a vynikající zvukovou izolaci
- chrání energeticky úsporné izolační dvojsklo
- Omyvatelná povrchová vrstva

#### Křídlo

- Barva šedá stejná jako střešní okna VELUX

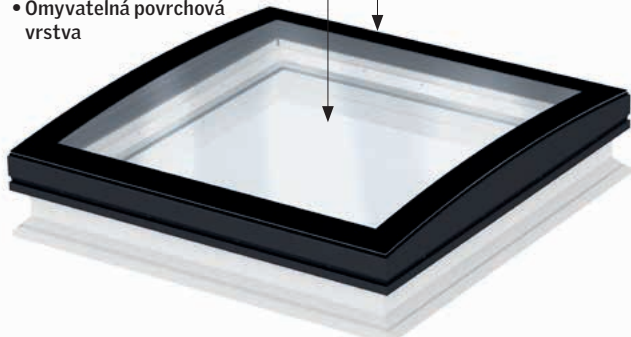

### CVP INTEGRA® – otvíravý



#### Dálkový ovladač

Jednoduchý nástěnný ovladač je spárován s el. otvíravou základnou již z výroby – dostupné funkce po stisknutí tlačítek otevřít/zavřít/stop



#### Dešťový senzor


- zajišťuje automatické zavření okna v případě deště

#### Izolační zasklení

- dvojsklo

#### Ostění

- unikátní drážka pro ostění usnadňuje přesnou konstrukci ostění a vytvoření hladkého povrchu

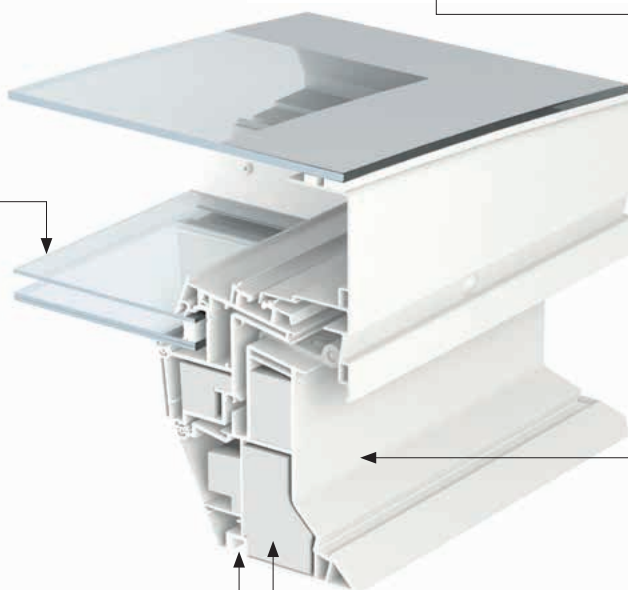

#### Rám

- profily PVC nabízejí elegantní hladký povrch
- snadné čištění
- bezúdržbové

#### Izolace

- rám plněný polystyrenem pro účinnou izolaci

## Certifikace



### Máme společenskou zodpovědnost!

VELUX svými výrobky nezatěžuje životní prostředí. Naše výroba je ekologická, až 70 % odpadu z výroby se recykluje, zbytek se využívá na výrobu energie. Podporujeme udržitelný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz), pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

# VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.  
Zákaznické centrum:  
Telefon: 531 015 511

[info.v-cz@velux.com](mailto:info.v-cz@velux.com)  
[www.velux.cz](http://www.velux.cz)